



CDMK 塑料外壳式断路器

产品目录



DELIXI[®]
ELECTRIC
德力西电气

CDMK 塑料外壳式断路器



63A



100A



160A



250A



400A

技术参数

壳架电流		CDMK-63			CDMK-125	
额定电压 $U_e(V)$		400/415			400/415	
额定绝缘电压 $U_i(V)$		690			800	
额定冲击耐受电压 $U_{imp}(KV)$		6			8	
额定电流 $I_n(A)$		10/16/20/25/32/40/50/63			10/16/20/25/32/40/50/63	
极数 (4P-A/B 型)		3/4			3/4	
		B	C	S	B	C
极限分断能力 I_{cu}	50/60HZ AC 400/415V	15	25	35	15	25
运行分断能力 I_{cs}	50/60HZ AC 400/415V	10	18	21	10	18
机械寿命	机械有维护	20000			20000	
	机械无维护	10000			10000	
电气寿命	AC 400/415V	4000			4000	
保护类型	配电保护	■			■	
	电动机保护	■			■	
脱扣方式	热磁脱扣	■			■	
	单磁脱扣	■			■	
接线方式	固定式板前接线	■			■	
	固定式板后接线	■			■	
	插入式板前接线	■			■	
	插入式板后接线	■			■	
产品附件	欠压脱扣器 MN	■			■	
	分励脱扣器 MX	■			■	
	报警触头 AL/SD	■			■	
	辅助触头 (一开一闭) OF11	■			■	
	辅助触头 (二开二闭) OF22	■			■	
	拓展端子 TE	■			■	
	交直流通用电操机构 CD2	■			■	
	圆形手操 H1	■			■	
	方形手操 H2	■			■	
	圆形延伸旋转手柄 H3	■			■	
方形延伸旋转手柄 (H4	■			■		
相间隔板 IB	■			■		
附件模块化安装		■			■	
隔离功能		■			■	
使用类别		A 类			A 类	
认证		CCC			CCC	

产品选型


物料编码: MK63S6333102FR

物料描述: CDMK-63S/33102 63A 固定板后

产品名称	壳架电流	分断能力	额定电流	极数	脱扣方式	产品附件	保护类型	操作方式	内部附件电压	安装方式
MK	63	S	63	3	3	10	2	缺省	缺省	FR
	63: 63A 125: 125A 160: 160A 250: 250A 400: 400A	B: 15kA C: 25kA S: 35kA F: 50kA M: 70kA	10: 10A ... 400: 400A	3: 3极 A: 4极 A型 B: 4极 B型	2: 单磁脱扣 3: 热磁脱扣	00: 无附件 08: 报警 10: 分励 20: 辅助 30: 欠压 40: 分励 + 辅助 50: 分励 + 欠压 60: 两组辅助 70: 欠压 + 辅助 18: 分励 + 报警 28: 辅报 38: 欠压 + 报警 48: 分励 + 辅报 68: 辅助 + 辅报 78: 欠压 + 辅报	无代号: 配电保护 2: 电动机保护	无代号: 手柄操作 P: 电操机构 Z: 转动手操	无代号: MX/MN AC400V A: MX/MN AC230V B: MX DC24V C: MX AC230V MN AC230V D: MX AC400V MN AC230V E: MX DC24V MN AC230V F: MX AC230V MN AC400V G: MX AC400V MN AC400V H: MX DC24V MN AC400V I: MX DC110V J: MX DC220V K: MX DC110V MN AC230V L: MX DC110V MN AC400V M: MX DC220V MN AC230V N: MX DC220V MN AC400V	无代号: 固定板前 FR: 固定板后 PF: 插入板前 PR: 插入板后

安装尺寸

壳架	极数	外形尺寸											安装尺寸	
		L	L1	L2	W	W1	H	H1	H2	H3	H4	H5	a	b
63/125	3P	130	50	83	75	25	81.5	56	24	24	68	70.5	25	111
	100													
160/250 CS	3P	165	80	102	107	35	94.5	62	23	23	76	77.5	35	126
	142													
160/250 FM	3P	165	80	102	107	35	112.5	80	23	23	94	95.5	35	126
	142													
400	3P	257	104.5	150	150	48	145.9	96.2	36	36/36.5	107.5	112.5	44	215
	198													

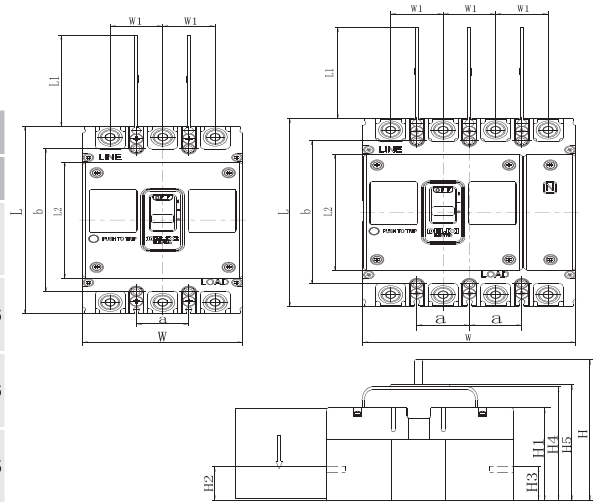

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话: (86-577)6177 8888

传真: (86-577)6177 8000

客服热线: 400-826-8008

邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi, Yueqing, Zhejiang, P.R.China

Tel: (86-577)6177 8888

Fax: (86-577)6177 8000

Hotline: 400-826-8008

P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com

官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>



微信服务号

德力西电气版权所有 纸张采用可回收

2014年11月第一版 DENCPCDMKZY1501