

▼下图所示为: LH-102和TM-5(中)



TM/LH 系列

工作能力:
900-90000 kg


精度为满程的:
± 2%

张力计TM-5


- 精度为满量程的 ± 2%
- 铜和锌电镀防腐层
- 公斤与磅双读数显示
- 弹性金属外壳, 便于存放与运输安全

负载传感器 LH 系列

- 精度为满量程的 ± 2%
- 可转向负载鞍座减少偏载, 提高精度
- 最大指针读数可给出预设力值或保持最大力读数
- 公斤与磅双读数显示

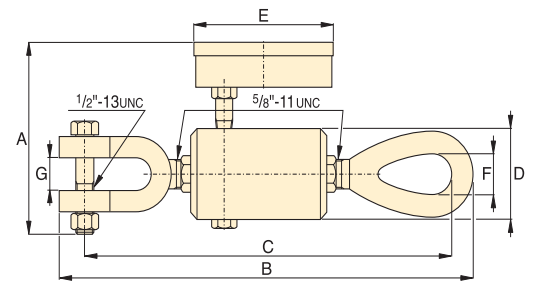

TM-5

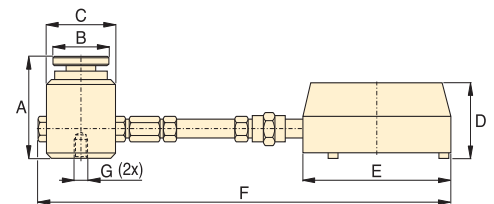

LH-系列

类别	测量能力		型号	最低读数		间格读数		尺寸(mm)						
	(lbs)	(kg)		(lbs)	(kg)	(lbs)	(kg)	A	B	C	D	E	F	G
直接安装	10000	4500	TM-5	1000	500	100	100	120	247	236	50	93	22	19
直接安装负载传感器	2000	900	LH-10	200	100	20	20	77	44	57	60	101	215	1/4"-20, 44.5" BC
	10000	4500	LH-50	1000	500	100	100	77	44	57	60	101	215	1/4"-20, 44.5" BC
带 0.6m 软管 分开安装	2000	900	LH-102	200	100	20	20	77	44	57	60	147	846	1/4"-20, 44.5" BC
	10000	4500	LH-502	1000	500	100	100	77	44	57	60	147	846	1/4"-20, 44.5" BC
	20000	9000	LH-1002	2000	1000	200	200	77	44	57	60	147	846	1/4"-20, 44.5" BC
带 1.8m 软管 分开安装	50000	21000	LH-2506	5000	3000	500	500	101	69	85	60	147	2094	3/8"-24, 63" BC
	100000	45000	LH-5006	5000	5000	1000	1000	132	101	127	60	147	2135	3/8"-24, 89" BC
	200000	90000	LH-10006	10000	10000	2500	1000	158	127	158	60	147	2166	3/8"-24, 102" BC