

▼ 图示为：LW-16 液压提升器和LWB-1可选项



LW 系列

最大顶升力：
16 ton

顶升行程：
21 mm

最小间隙/最大顶升高度：
10 mm / 81.5 mm

最大工作压力：
700 bar



分流块

控制2个或4个液压提升器同步顶升。

AM-21 有三个 3/8" NPTF 接口
AM-41 有五个 3/8" NPTF 接口




配套泵

驱动您的液压提升器，Enerpac 的P-392手动泵或P-392FP脚踏泵是您最佳选择。

- 最小安装间隙10mm
- 700bar压力时顶升力16ton
- 每一阶梯都可以满负荷承载
- 垂直顶升
- 独一无二的联锁楔形设计
- 单作用、弹簧复位
- 包括安全垫块SB-2
- 包括RC系列油缸和CR-400接头

▼ LW-16适用于狭小空间顶升重型设备。

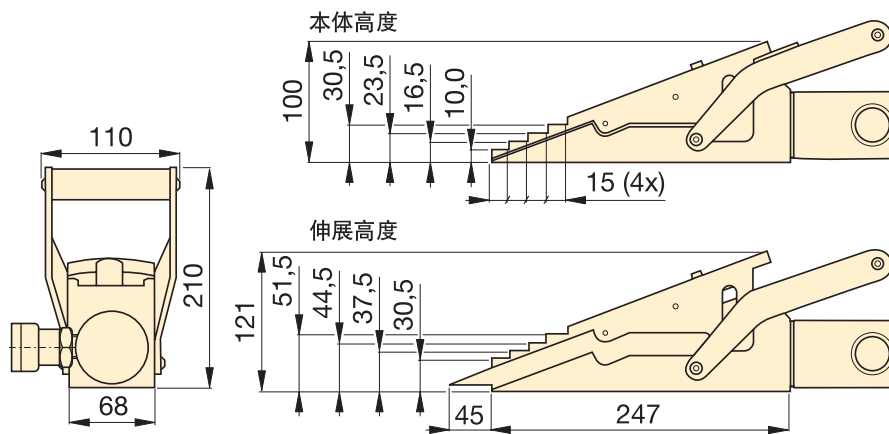

最大顶升力	行程	型号	最小间隙	最大工作压力	油量	
ton (kN)	(mm)		(mm)	(bar)	(cm ³)	(kg)
16 (157)	21	LW-16	10	700	78	9.0

使用台阶垫块LWB-1，可增加顶升高度30mm。

*使用 LWB-1.