

▼ 下图所示为: SOH-10-6



## SOH 系列

顶升能力:  
8.5-20ton

行程:  
136-157mm

端脚厚度:  
20mm

最大工作压力:  
700bar



### 载重滚轮小车


我们推荐载重滚轮小车与 Enerpac 液压起道机结合订购，便于移动重负载。

- 用于在最小可接近空间内顶升设备
- 液压泵分开，安全性更高
- 低高度顶升端脚
- 精确导向减少摩擦并避免液压缸承受偏载
- 两个可伸展支撑腿提供额外稳定性
- 包括 RC- 系列液压缸与 CR-400 快速接头



### 最佳匹配手动泵

Enerpac P-392 手动泵是向液压起道机提供动力的最佳选择。

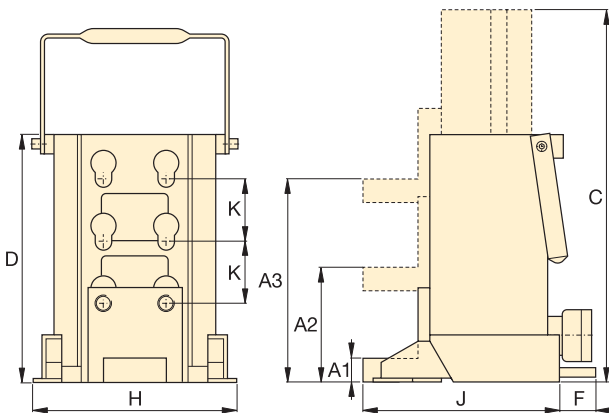

| 工作<br>能力<br>ton<br>(kN) | 端脚厚度(mm)  |           |           | 行程<br>(mm) | 型号       | 尺寸 (mm)        |               |     |     | 重量<br>(kg) |    |    |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------------|---------------|-----|-----|------------|----|----|
|                         | 最小值<br>A1 | 中间值<br>A2 | 最大值<br>A3 |            |          | 总伸展<br>高度<br>C | 总体<br>高度<br>D | F   | H   |            | J  | K  |
| 8.5 (75)                | 20        | 95        | 169       | 136        | SOH-10-6 | 430            | 294           | 190 | 214 | 74         | 26 |    |
| 20 (178)                | 30        | 110       | 190       | 157        | SOH-23-6 | 472            | 320           | 65  | 265 | 250        | 80 | 45 |