



# U 盘\_SD 卡下载程序

前期准备：U 盘文件系统 FAT32，大小要求 32G 以内，USB2.0 接口。

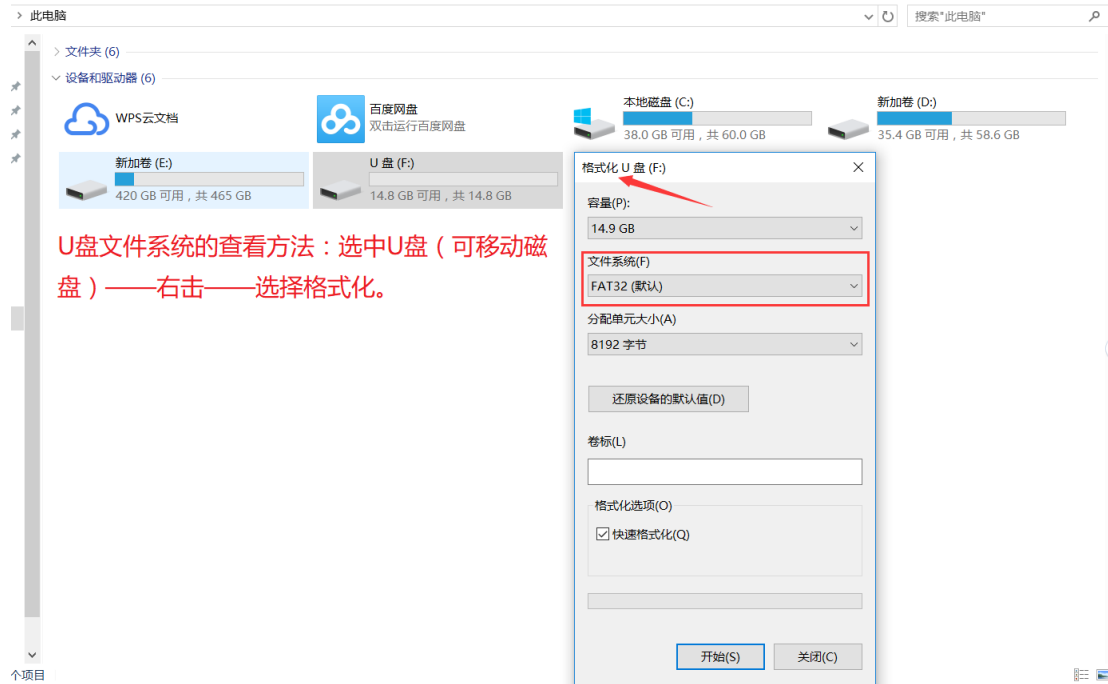

在 U 盘根目录下，新建一个非中文名的文件夹，如 USB project。

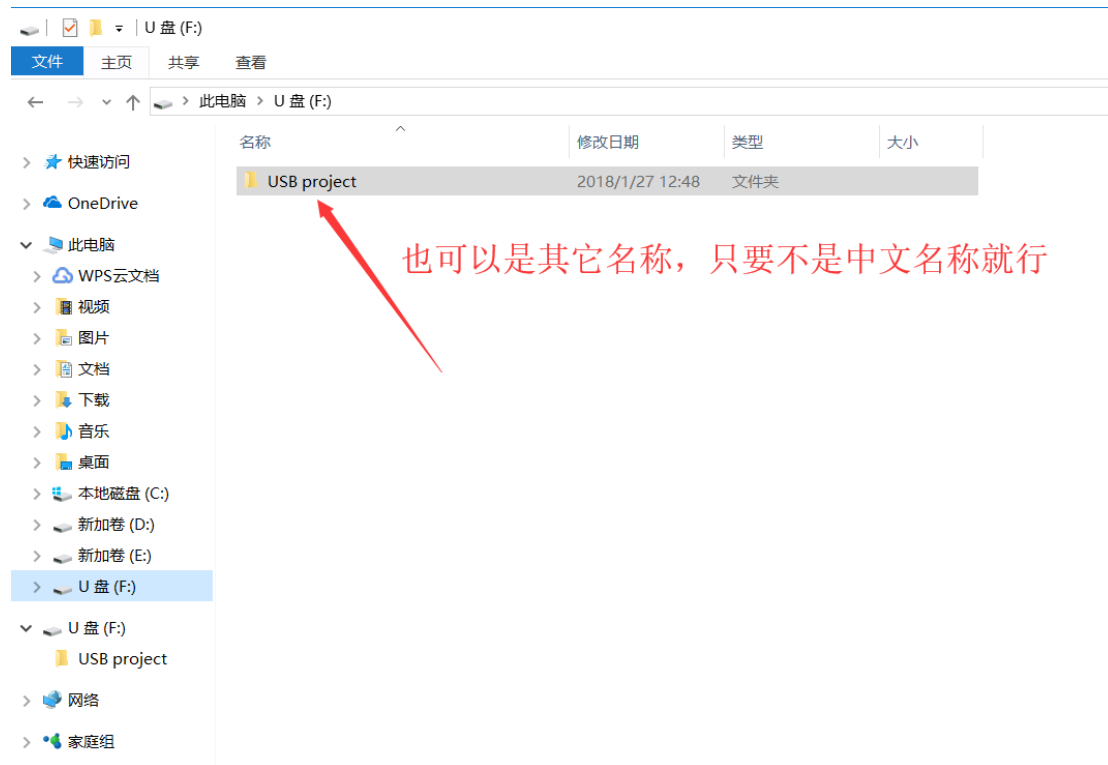

## 方法 1


步骤 1.打开 EBProV600 软件→打开要下载的程序→编译程序→单击【工程文件】 菜单→单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】。如图：




步骤 2.单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】后，弹出对话框，选择保存下 载资料的目录（选择 U 盘根目录下的 USB project 文件夹），点【建立】。如图：




步骤 3.建立成功后，U 盘从电脑端拔下，连接至触摸屏，屏幕识别到后弹出下图 所示窗口，选择【Download】。（建议此时触摸屏断开通讯）

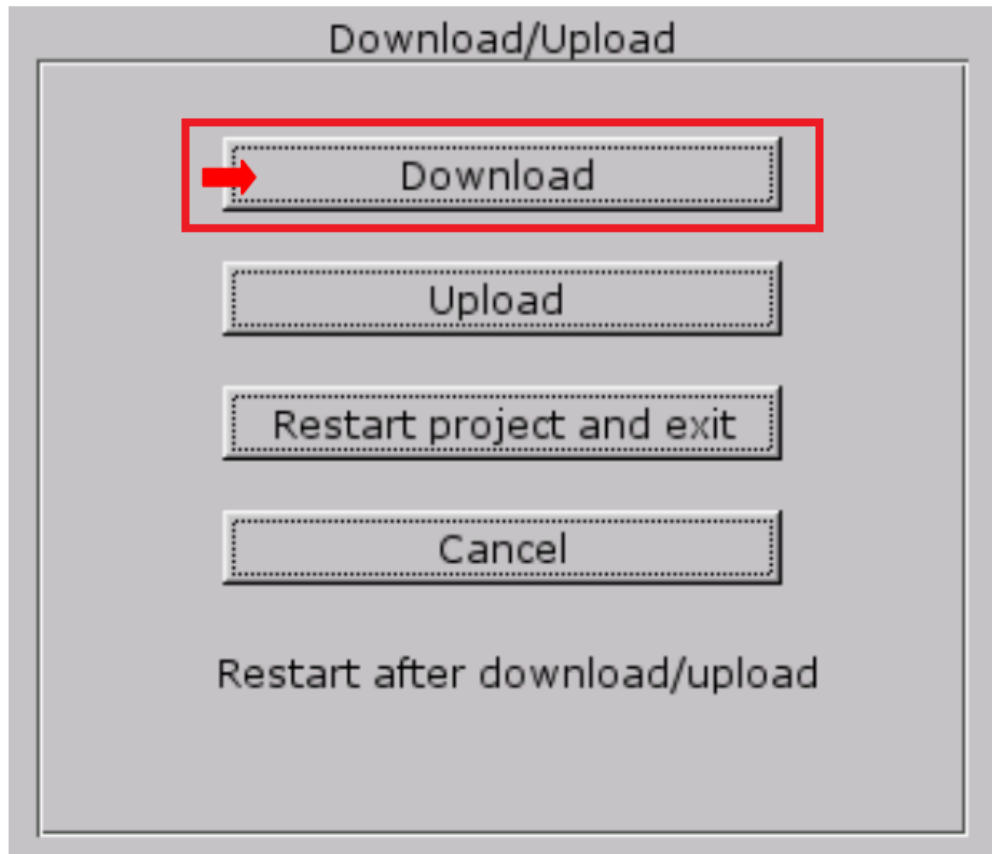

步骤 4.输入下载程序的密码，默认是 111111，之后点 OK。如图：

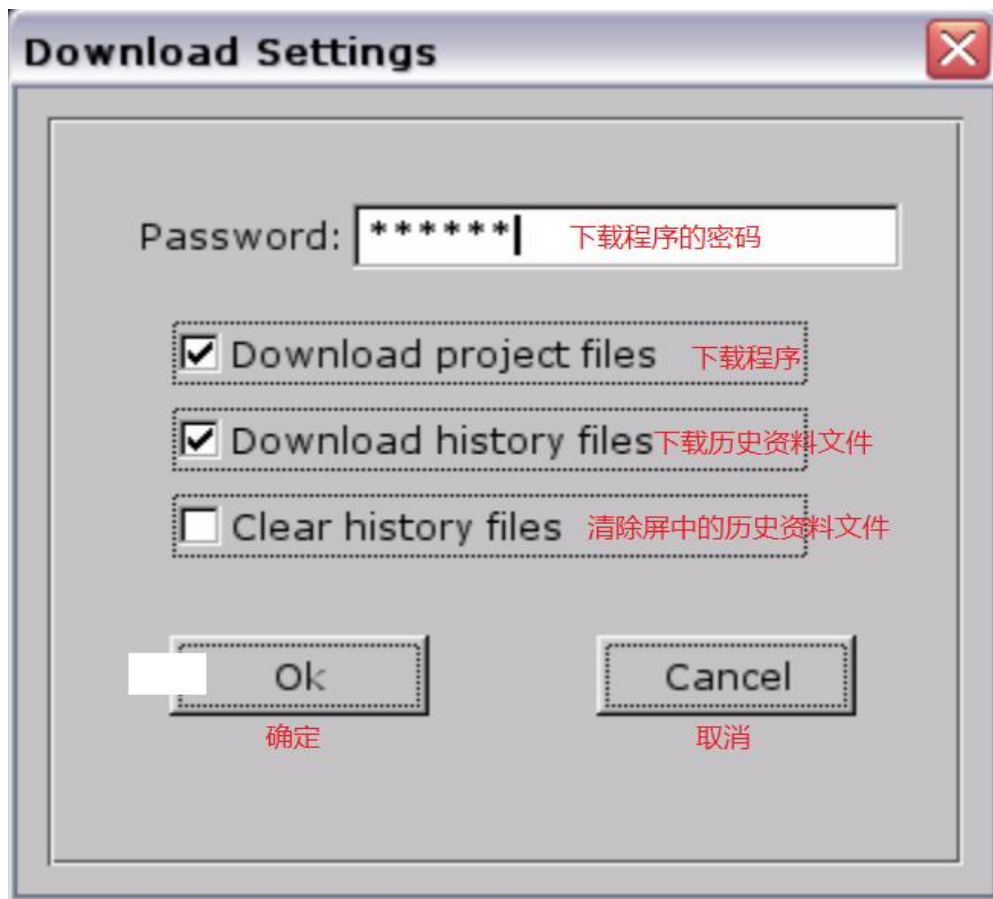

步骤 5.密码输入正确后弹出下图所示窗口 ,点 usbdisk→usbdisk\_a\_1→选中 USB project 文件夹 ,点 OK。(注意 :选择到 USB project 这一层就可以了 )

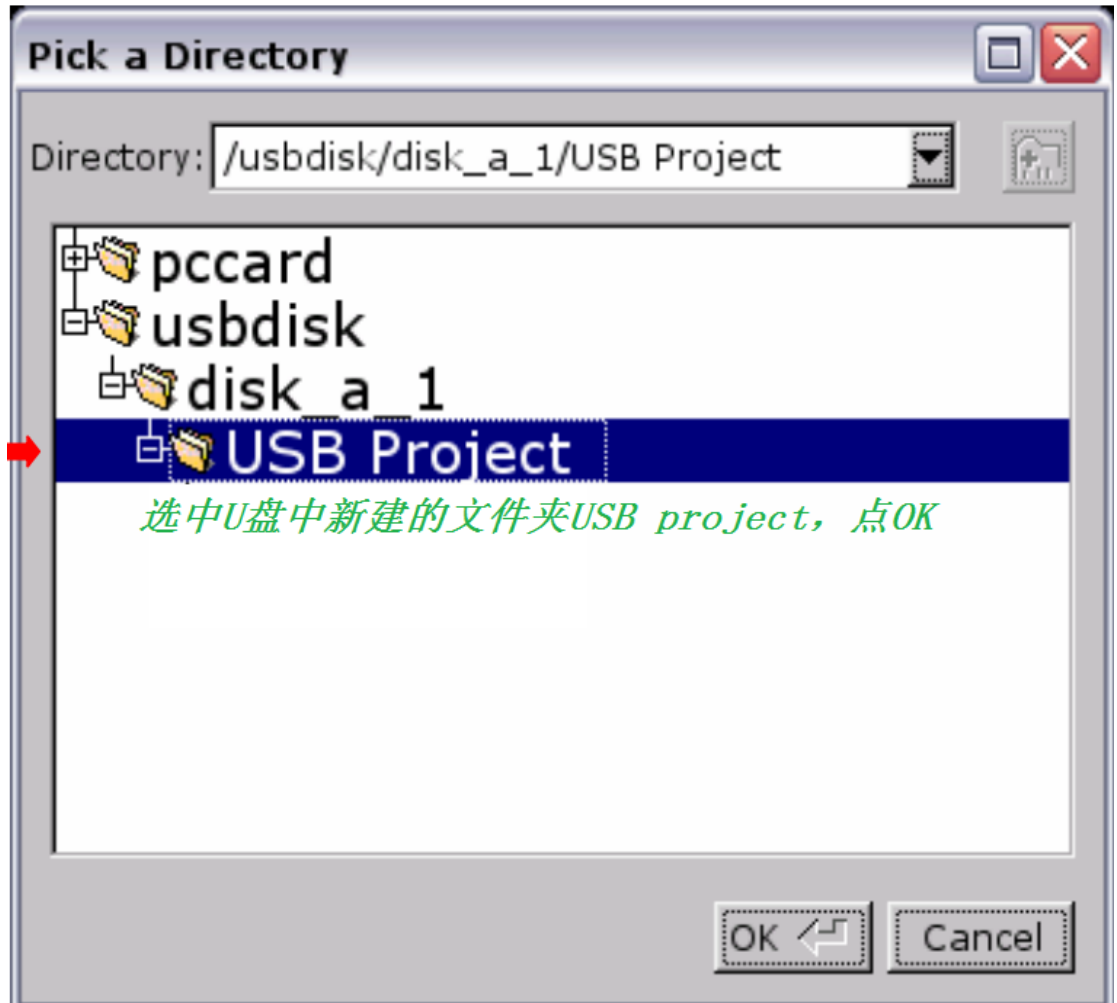


程序开始下载-----Download project Files...

## 方法 2.


步骤 1.双击 EBPro 软件快捷图标【Utility Manager】，单击【传输】→单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】。如图：



步骤 2.单击【建立 U 盘与 SD 卡所需的下载资料】后，弹出对话框，选择保存下载资料的目录(选择 U 盘根目录下的 USB project 文件夹)，同时还需选择要下载程序的 exob 文件(跟方法 1 的区别)，之后点【建立】。如图：

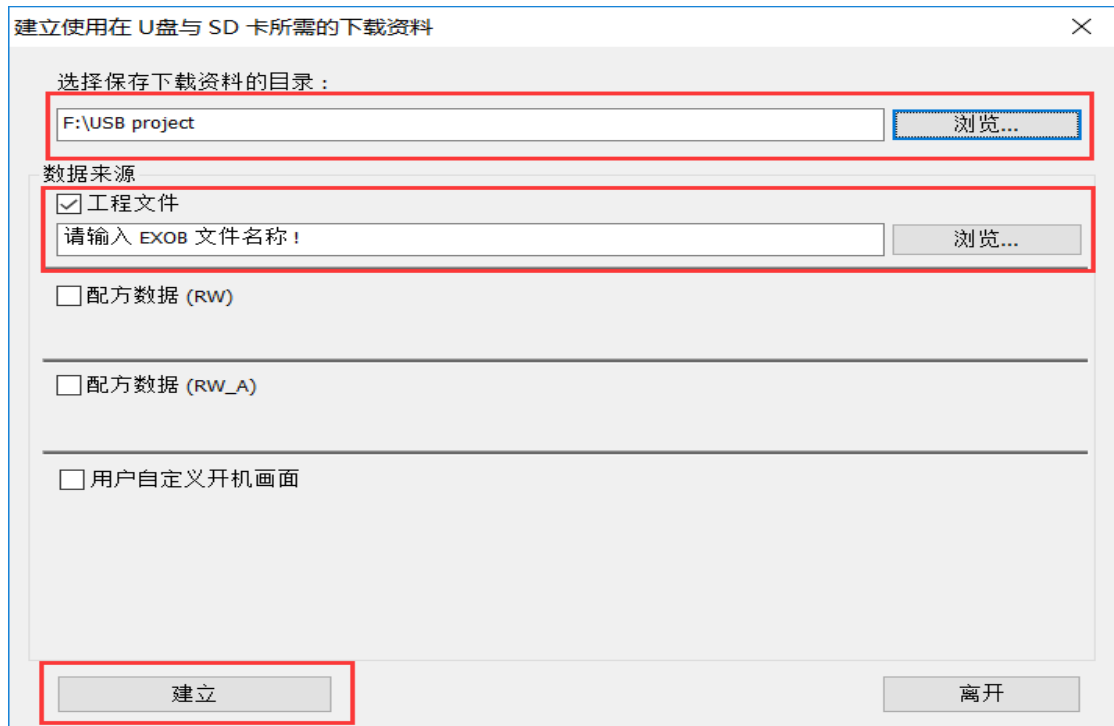


步骤 3.建立成功后，U 盘从电脑端拔下，连接至触摸屏，屏幕识别到后弹出下图 所示窗口，选择【Download】。（建议此时触摸屏断开通讯）

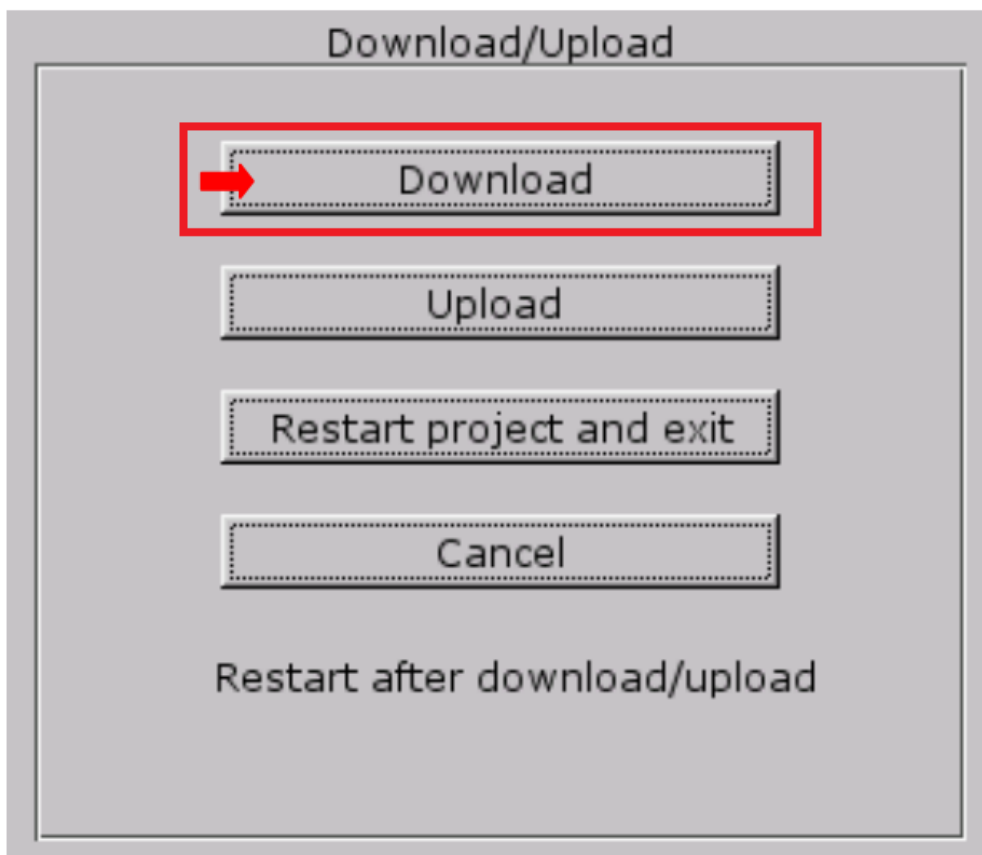


步骤 4.输入下载程序的密码，默认是 111111，之后点 OK。如图：



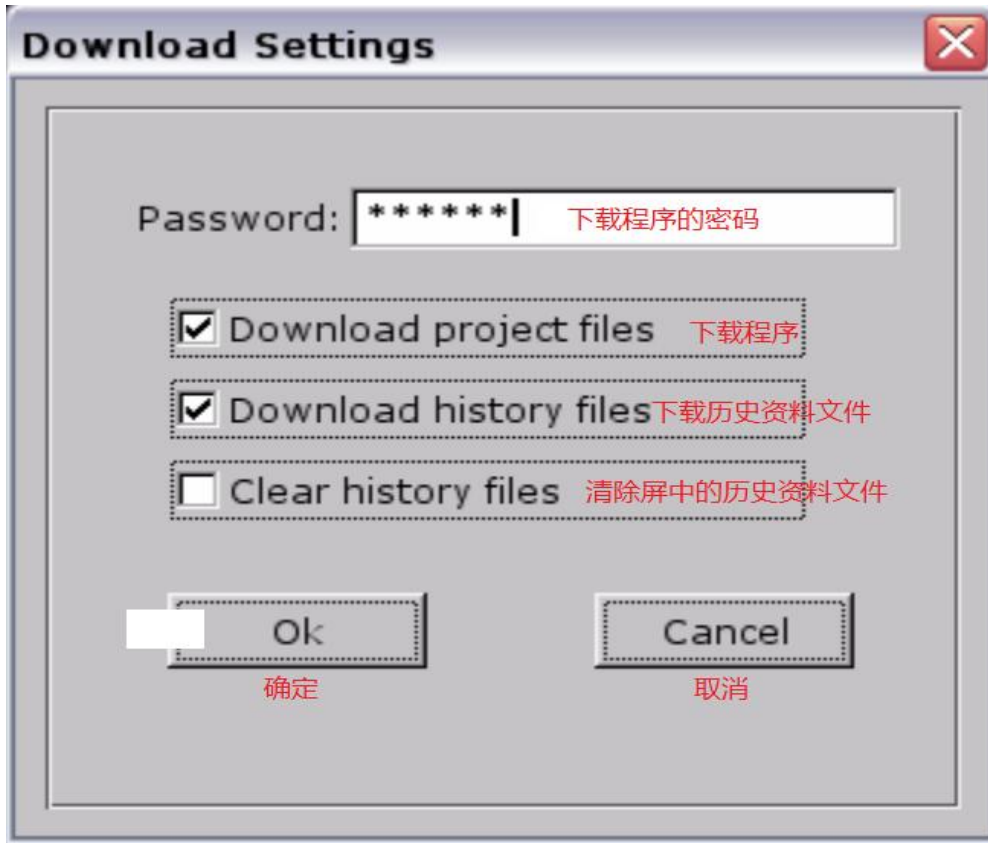

步骤 5.密码输入正确后弹出下图所示窗口，点 usbdisk→usbdisk\_a\_1→选中 USB project 文件夹，点 OK。(注意：选择到 USB project 这一层就可以了)

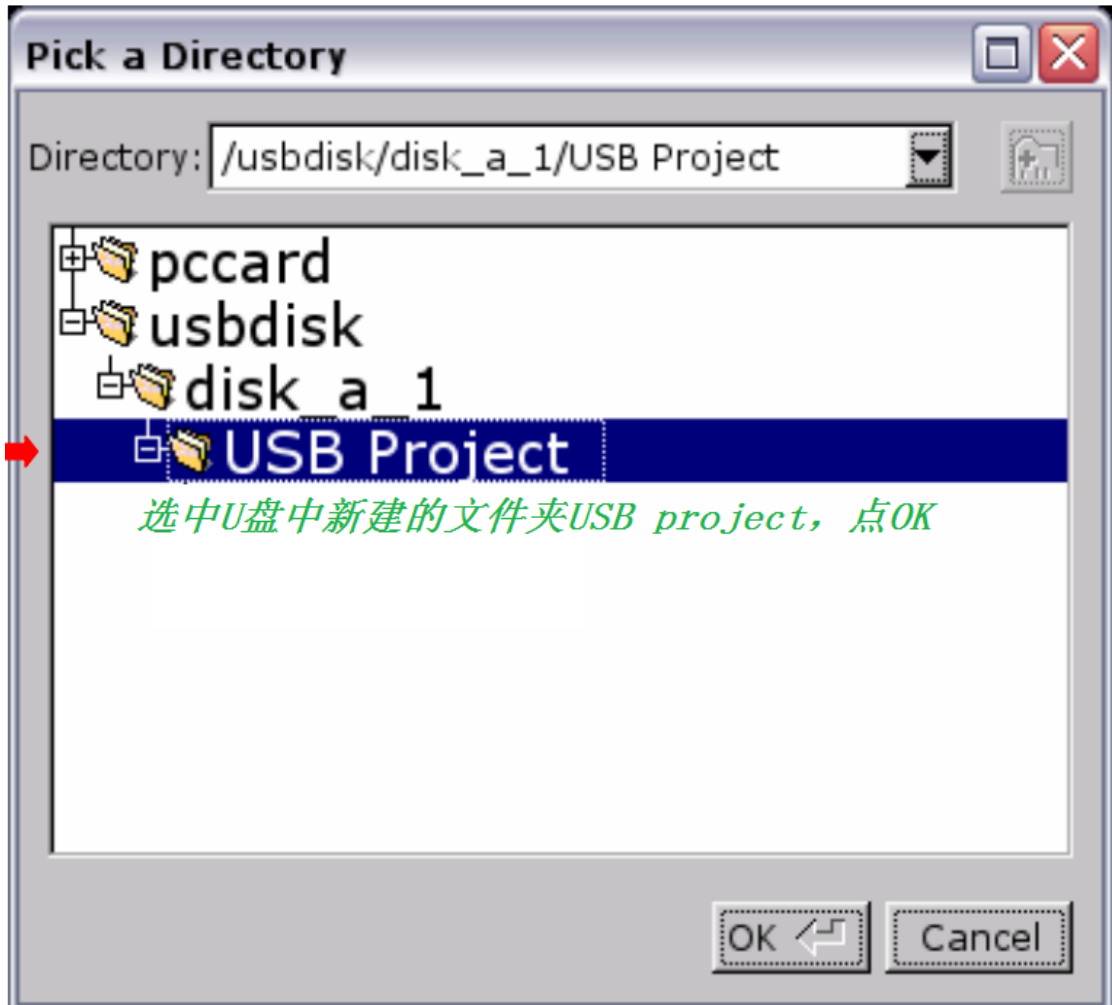

程序开始下载-----Download project Files...